

## NSM仕様


※190522 緑文字変更

通常通りに作図し、不必要な作図と文字については、

下記の指示に従って下さい。

### ■ 作図が不要なもの

- バルコニーの避難ハッチ
- 室内の下り天井？ 棚？ と判断に迷う  
点線や破線（例1図参照）
- ベッド等の家具（収納付きでも不要）
- 説明文や注釈の文字

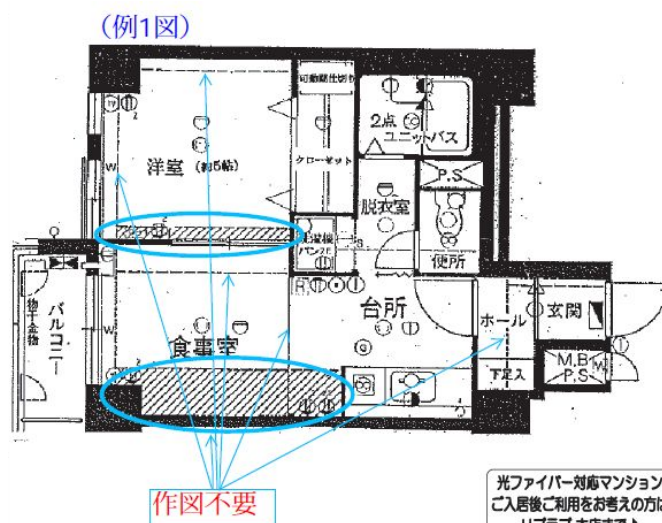

### ■ 文字の表記について

原稿に以下の文字がある場合は、統一して入力する。

- ユニットバス⇒U B    ○クローゼット、クロゼット⇒C L

リビング、ダイニング、キッチンに当てはまる表記があればL、D、Kに置き換える。

（例 居間⇒L、食事室・食堂など⇒D、台所⇒K、まとめてLDK、DLの表記でもOK）

### ■ 文字のサイズについて

- 基本のフォントサイズが7.9pt～12ptの部品は、7.9ptで統一して入れる。

スペースに収まらない場合は省略する。什器部品の洗・冷も7.9ptにする。

- 基本のフォントサイズが14ptの部品は10ptで入れる。

基本のフォントサイズが16ptの部品は12ptで入れる。

但し、スペースに収まらない場合は、スペースに収まるサイズまで小さくして入れる。

- 方位と階数表記は部品を使用する。

### ■ 文字の配置位置について

文字は、壁や建具に絶対に重ならないように、スペースの中央に配置する。